


BLITZEASY

Movimentatore automatico a sbalzo a due assi controllati
Cantilever automatic mover with two controlled axes



Lunghezza	<i>Length</i>	3000 mm
Larghezza base	<i>Ground width</i>	720 mm
Larghezza max	<i>Max width</i>	In base a organo di presa <i>by picking frame kind</i>
Altezza max	<i>Max height</i>	4900 mm
Larghezza utile	<i>Working width</i>	A richiesta <i>On request</i>
Lunghezza utile	<i>Working length</i>	A richiesta <i>On request</i>
Altezza utile	<i>Working height</i>	A richiesta - max 1800 mm <i>On request - max 1800 mm</i>
Peso max pezzi	<i>Max workpiece weighth</i>	50 kg
Ciclica	<i>Cycles</i>	max 4 min
Potenza installata	<i>Installed power</i>	2 kw
Opzionali e configurazioni speciali	<i>Options and special versions</i>	su richiesta <i>on request</i>

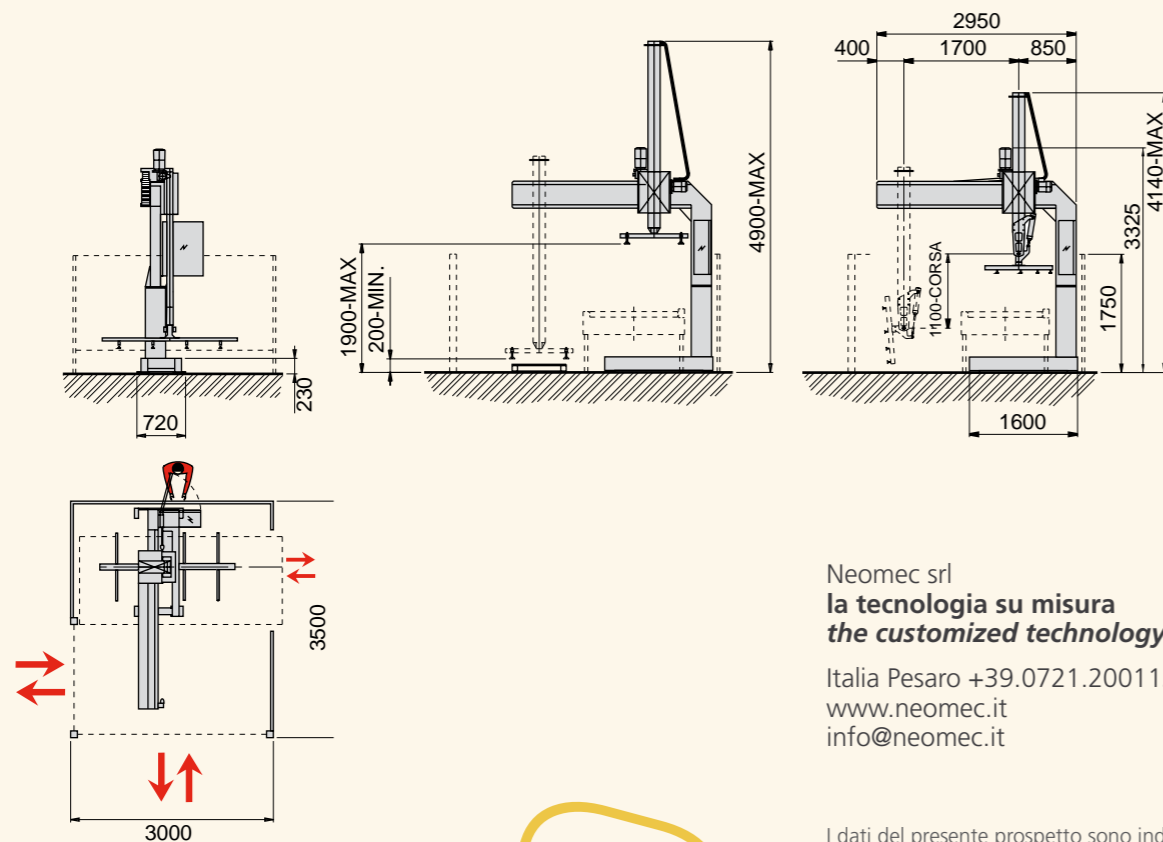

Neomec srl
la tecnologia su misura
the customized technology
 Italia Pesaro +39.0721.200113
 www.neomec.it
 info@neomec.it

I dati del presente prospetto sono indicativi.
The information in this specification may be subject to change.


© Neomec 2020_01

skooter.it

Made in Italy

BLITZEASY

Movimentatore automatico a sbalzo a due assi controllati
Cantilever automatic mover with two controlled axes

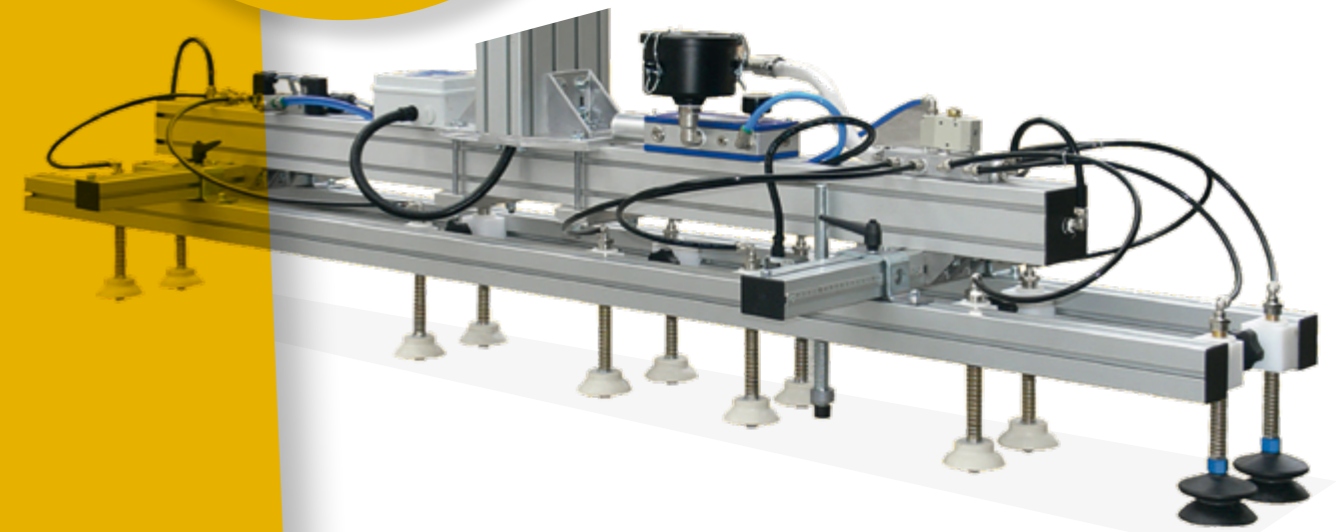

neomec

BLITZEASY

Blitz Easy
Movimentatore a sbalzo per basse portate

- Alta flessibilità di utilizzo nella massima affidabilità**
- Meccanica semplice e robusta, con scorrimenti su ruote in materiale termoplastico**
- Sistema di anticollisione nei movimenti verticali discendenti**
- Manutenzione ridotta al minimo**
- Massima cura nella sicurezza dell'operatore**
- Alta resa a fronte di un investimento contenuto**

Movimentatore automatico a sbalzo a due assi controllati, per la manipolazione di prodotti, in particolare pannelli, pacchi, lastre, ecc., nei settori del legno, vetro, metallo, dell'imballaggio e altri, mediante opportuni organi di presa di cui può essere dotato.
 Preleva e deposita in maniera automatica prodotti, fra due stazioni adiacenti fra loro.


Blitz Easy è adatto ad essere utilizzato su linee di produzione come caricatore o scaricatore per linee di foratura, di verniciatura, di imballo, ecc. Con particolari accessori viene utilizzato nel settore del vetro, come caricatore e scaricatore di lastre per linee di molatura, foratura, verniciatura, ecc.

Blitz Easy
Cantilever mover for low capacity loads

- High utilisation flexibility with maximum reliability**
- Simple and sturdy mechanism, sliding on thermoplastic wheels**
- Collision avoidance system in descending vertical movements**
- Maintenance is reduced to the minimum**
- Maximum attention to operator's safety**
- Maximum output against a moderate investment**



Cantilever automatic mover with two controlled axes for handling products – panels, packs, sheets, etc., in particular – in the wood, glass, metal, packaging and other sectors, by using appropriate gripping members with which it may be equipped.
 Collects and deposits products automatically, between two contiguous stations.

Blitz Easy is fit to be used on production lines as loader or unloader for drilling, painting, packaging lines, etc. Fitted with special accessories, it is used in the glass sector as sheet loader and unloader for grinding, drilling, painting lines, etc.

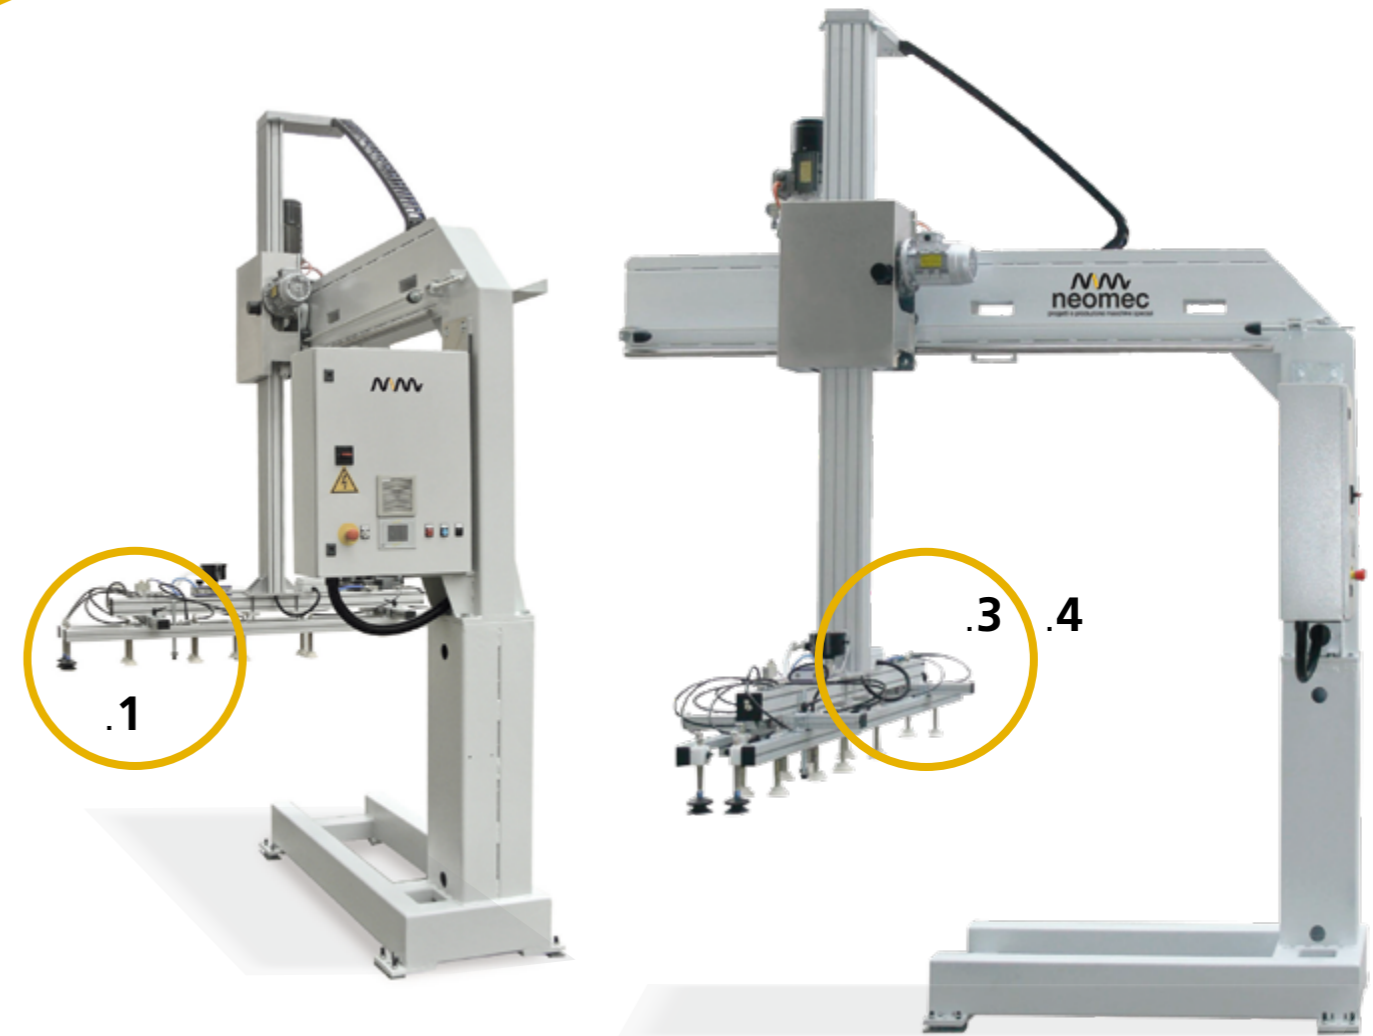

1
 Gruppo di presa a ventose per pannelli
 Sucker gripping unit for panels

2
 Gruppo a ventose per lastre in vetro.
 Sucker unit for sheets of glass.

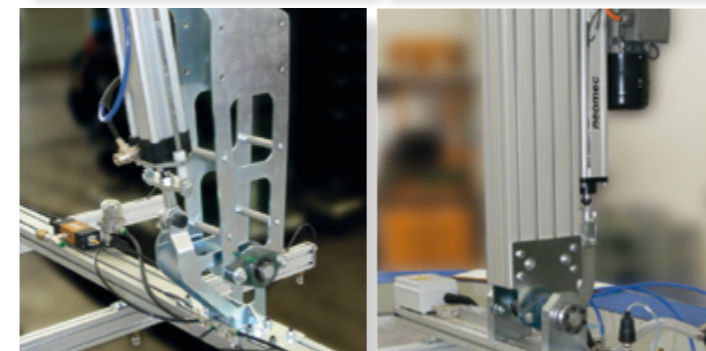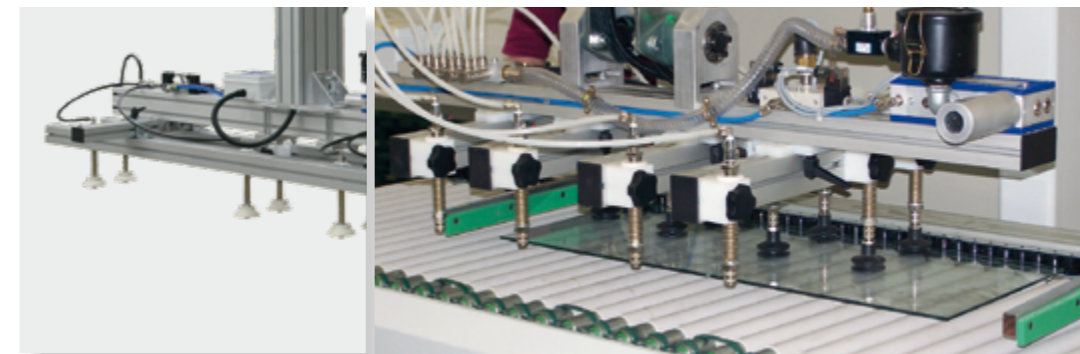

4
 Rotazione telaio a ventose con attuatore a controllo elettronico.
 Sucker frame rotation with electronically controlled actuator.

3
 Rotazione telaio a ventose con cilindro pneumatico.
 Sucker frame rotation with pneumatic cylinder